

Typ Model Модель



NTD - 67 series

Vysokorychlostní stroje spodem i vrchem krycí se zalomeným ramenem pro šití plochých švů

High speed Feed-Off-the-Arm Flatseamer

Высокоскоротные плоскошовные машины со свободным вылетом рукава для шитья плоских швов

GARUDAN®




Comercializat de Rointerbuy

Charakteristika • Technical Features • Характеристика



4-jehlový, šestinitý šicí stroj se spodním a vrchním krytím, pro šití lehkých až středně silných materiálů. Stroj je dle typu vybaven jednostranným nebo oboustranným ořezem materiálů. Jednostranný ořez (typ 01) je vhodný pro šití rovných švů nebo velkých oblouků. Oboustranný ořez (typ 12) je vhodný pro šití malých oblouků i rovných švů. Zalomené rameno umožňuje sešít výrobku do uzavřeného tvaru, což lze využít při spojování rukávů, nohavic apod. Stroj je standardně dodáván se zabudovaným mini servomotorem (1 x 230 V/50 Hz). Zdvih patky je zajištěn elektropneumatically.

4-needle, six threads, flat seams, Feed-off-the-Arm machine for sewing light and medium weight fabrics. The machine is provided with either one side or both side fabric trimmer. One side fabric trimmer (type 01) is suitable for stitching straight or slightly curved seams. Both side fabric trimmer (type 12) can be used for stitching small radii and straight seams as well. The Feed-Off-the-Arm makes possible such operations as closing of sleeves and trouser legs. The machine is supplied with direct drive, mini servo motor (1 x 230 V/50 Hz). Presser foot lifting is solenoid operated, built in the machine head.



4-иглоная, шестиниточная плоскошовная машина для шитья тонких и средних материалов. У машины или односторонняя или двухсторонняя обрезка материала. Односторонняя обрезка (тип 01) предназначена для шитья прямых швов или больших круглых швов. Двухсторонняя обрезка (тип 12) для круглых швов маленького диаметра и прямых швов. П-образная платформа обеспечивает шитье закрытой формы – рукавов. Машина стандартно поставляется с встроенным сервомотором (1 x 230 В/50 Гц). Подъем лапки электромагнитом встроенным в станину машины.

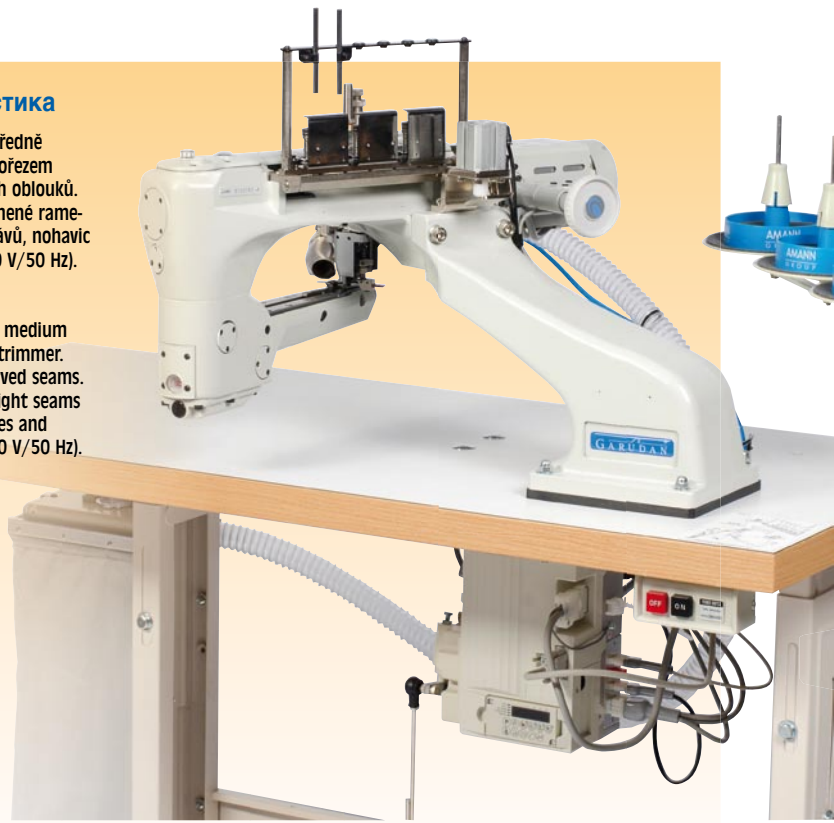

01



12












Stroj je standardně vybaven zařízením pro odsávání ořezávaného materiálu. Tento je v průběhu šití odsáván a sbírán do zásobníku. Toto vybavení udržuje pracovní plochu v čistotě a zamezuje náhodnému zašití oříznutého materiálu.

Machine is equipped with pneumatic device for collection of the waste fabric, being cut off during stitching. The waste is sucked and collected into a special storage bin, thus keeping the stitching area clean and preventing the waste to be sewn in the seam.

У машины стандартно пневматическое отсасывание отрезанного материала. Материал отсасывается и собирается в мешок. Это обеспечивает чистоту рабочего пространства и предотвращает вшивание отрезанного материала в шов.

Specifikace / Specifications / Спецификация

Model	Number of needles	Number of threads	Needle distance (mm)	Stitch length (mm)	Differential ratio	Presser foot stroke (mm)	Needle system/size	Max. sewing speed
								
NTD - 67 - 01M5	4	6	5,2	1,6–2,5	1:0,7–1:0,5	8	4 x UY 118 GKS (65–80) 1 x SY 8608 (65–80)	4200
NTD - 67 - 12M5	4	6	5,2	1,6–2,5	1:0,7–1:0,5	6	4 x UY 118 GKS (65–80) 1 x SY 8608 (65–80)	4200
NTD - 67 - 01M6	4	6	6,0	1,6–2,5	1:0,7–1:0,5	8	4 x UY 118 GKS (65–80) 1 x SY 8608 (65–80)	4200
NTD - 67 - 12M6	4	6	6,0	1,6–2,5	1:0,7–1:0,5	6	4 x UY 118 GKS (65–80) 1 x SY 8608 (65–80)	4200

 **anita**

ANITA, s.r.o.
Průmyslová 2453/7
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e-mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Изменение взгляда и технических данных оставляю производителю.

05/2013

Comercializat de Rointerbuy